

Guida alla creazione dei files di stampa

TARGHE



FORMATO DEI FILES E GAMMA COLORE

Accettiamo files in formato **PDF** (senza password, note, pagine ruotate), in scala **1:1** o in proporzione corretta.

Nell'editor on-line caricate in JPG.

Il file deve avere lo spazio colore impostato in **QUADRICROMIA (CMYK)**. I files in **RGB** e i colori **Pantone** verranno automaticamente convertiti in quadricromia con un profilo standard. Un colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa, per via della composizione fisica e del colore di base del materiale.

Per ottenere un buon risultato di stampa, i files devono avere una **RISOLUZIONE minima di 150/200 dpi**.



ORIENTAMENTO

L'orientamento del file deve corrispondere tassativamente a quello scelto nell'ordine (orizzontale o verticale).

Suggeriamo di scaricare i nostri **TEMPLATE**, inserire la propria grafica, eliminare le nostre linee guida e risalvare in PDF ad alta qualità e senza segni di taglio.



CARATTERISTICHE GRAFICHE

I **TESTI** ed i glifi (es. simbolo €) devono essere **CONVERTITI IN TRACCIATI**.

Attenzione alle **DIMENSIONI** di testi e linee vettoriali: se molto piccoli (es. 8,5 pt.) e sottili (es. 0,5 pt.) non è assicurata una buona leggibilità.

Verificate che **NON** ci siano **SOVRASTAMPE**.

Tutte le immagini devono essere **INCORPORATE** e non collegate al File.

La **DISTANZA** dei testi o grafiche importanti dalla linea di taglio dovrebbe essere di almeno 5 mm.

In caso di fondi pieni **SBORDATE** 2,5 mm oltre il taglio.



STAMPA DEL BIANCO

LA STAMPA DEL BIANCO SI APPLICA SOLO SU **PLEXIGLASS, ALLUMINIO E SUPPORTI LIGNEI**

Per l'opzione "**Bianco Selettivo**" **IL FILE DEVE AVERE DUE LIVELLI:**

- Crea un nuovo livello, posizionalo SOPRA il livello della grafica e nominalo "**White**"
- Crea un nuovo Campione colore chiamato "**White**", impostato come **Tinta Piatta**.
- Seleziona tutti gli elementi presenti nel livello White, e dalla palette Attributi assegnagli "**Sovrastampa riempimento**".
- Salva il pdf mantenendo l'opzione di **Livelli separati** (non bloccati).

Se hai scelto l'opzione "**Bianco Coprente**", non sono necessari questi passaggi, perchè il sistema inserirà il bianco su tutta la superficie del pannello.



CONSIGLI

Consigliamo di non mettere elementi grafici importanti vicino alle aree di taglio dei quattro fori rotondi, se possibile mantenete almeno 5 mm di **distanza**.

Orientate la grafica in orizzontale o verticale in base a come vorrete installare la vostra targa.

Potete caricare la vostra immagine in **JPG** o **PDF** (senza password, note, pagine ruotate) ed impostare il pannello direttamente con il nostro **EDITOR ON LINE**, oppure scaricare i nostri **TEMPLATE** ed inviarcì successivamente la vostra creazione (eliminando le linee guida).


Guida alla creazione dei files di stampa


TARGHE

Esempio di Template:


Area di stampa: 45,5 cm (base) x 30,5 cm (altezza)


Targa: 45 cm (base) x 30 cm (altezza)

 Margine di abbondanza dell'immagine (2,5 mm)

 Taglio

 Area sicura (2,5 mm)

 Distanziale: foro vite 8 mm, diametro testa 13 mm

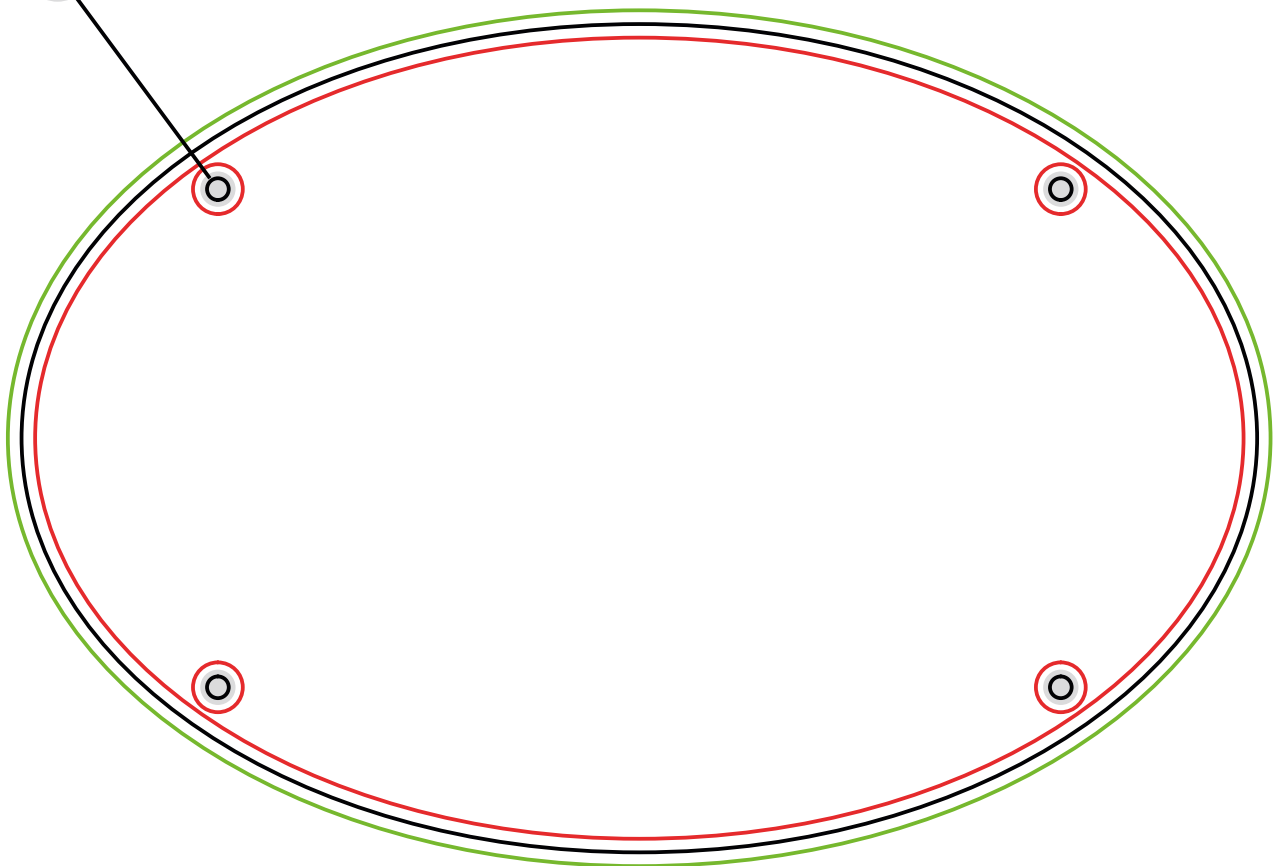

**ORIENTATE I TESTI
IN BASE A COME
VORRETE INSTALLARE
LA VOSTRA TARGA**

