

Guida alla creazione dei files di stampa SAGOMATI PERSONALIZZATI



FORMATO DEI FILES E GAMMA COLORE

Accettiamo files in formato **PDF** (senza password, note, pagine ruotate), in scala **1:1** o in proporzione corretta.

Il file deve avere lo spazio colore impostato in **QUADRICROMIA (CMYK)**. I files in **RGB** e i colori **Pantone** verranno automaticamente convertiti in quadricromia con un profilo standard. Un colore può apparire leggermente diverso in base al supporto di stampa, per via della composizione fisica e del colore di base del materiale.

Per ottenere un buon risultato di stampa, i files devono avere una **RISOLUZIONE minima di 150/200 dpi**.



ORIENTAMENTO

L'orientamento del file deve corrispondere tassativamente a quello scelto nell'ordine (orizzontale o verticale).

In caso di stampa **SPECULARE**, va bene il file visto nel normale senso di lettura, verrà poi reso speculare in stampa.

Per i **PANNELLI BIFACCIALI** sconsigliamo di mettere cornici e passepartout vicino ai margini, per evitare imprecisioni dovute alle tolleranze di taglio.



CARATTERISTICHE GRAFICHE

I **TESTI** ed i glifi (es. simbolo €) devono essere **CONVERTITI IN TRACCIATI**.

Attenzione alle **DIMENSIONI** di testi e linee vettoriali: se molto piccoli (es. 8,5 pt.) e sottili (es. 0,5 pt.) non è assicurata una buona leggibilità.

Verificate che **NON** ci siano **SOVRASTAMPE**.

Tutte le immagini devono essere **INCORPORATE** e non collegate al File.

La **DISTANZA** dei testi o grafiche importanti dalla linea di taglio dovrebbe essere di almeno 5 mm.

In caso di fondi pieni **SBORDATE** 5 mm oltre il taglio.



TAGLIO SAGOMATO

IL FILE DEVE AVERE DUE LIVELLI:

- Crea un nuovo livello e nominalo **"Taglio"**.
- Crea un nuovo Campione colore chiamato **"Taglio"**, impostato come **Tinta Piatta**.
- Nel Livello "Taglio" poni il tuo **tracciato vettoriale**, che dovrà avere come colore traccia il campione "Taglio".
- Seleziona il tracciato di taglio e dalla palette Attributi assegnagli **"Sovrastampa tracciato"**.
- Salva il pdf mantenendo i **Livelli separati** (non bloccati).

In caso di **PANNELLI BIFACCIALI SAGOMATI** crea il tracciato per la fustella solo per la prima pagina del pdf.

Il tracciato non deve essere troppo complesso, altrimenti il risultato potrebbe essere impreciso. Deve essere un unico tracciato chiuso, composto da una sola linea.

Per questioni tecniche gli angoli interni risulteranno leggermente arrotondati.




DIMENSIONI

Perchè la sagoma rimanga in equilibrio, è necessario che non superiate le **dimensioni massime** richieste.

È importante che consideriate anche la **larghezza della base**, che deve essere almeno la metà dell'altezza


Apporreemo due piedini sulla base, perpendicolari al pannello. Considerate che i due punti di incastro dei piedini **copriranno** un piccolo pezzo di immagine.

A sostegno della sagoma utilizziamo due piedini (proporzionati alla dimensione)

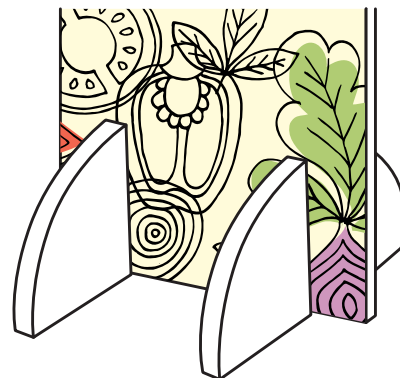



Guida alla creazione dei files di stampa SAGOMATI PERSONALIZZATI

Esempio file

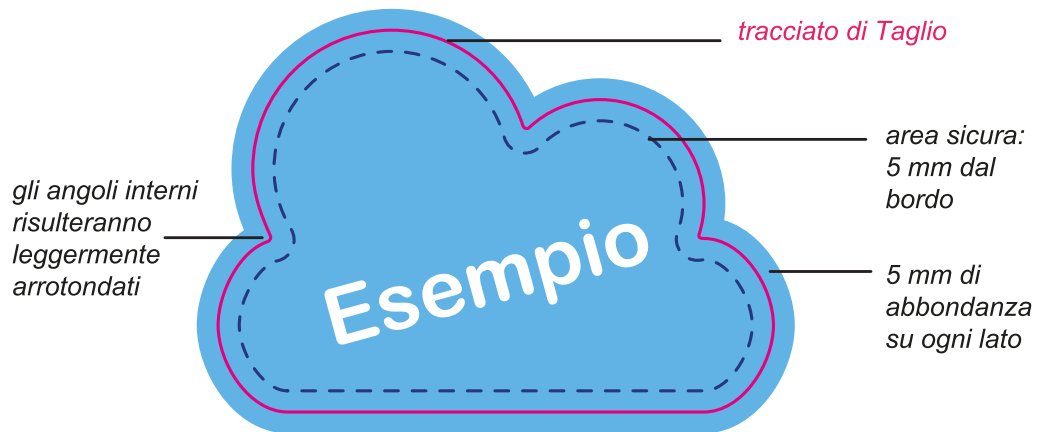

**Dimensioni massime:
1 x 2 metri**

**Creare una base che misuri
almeno META' dell'altezza**

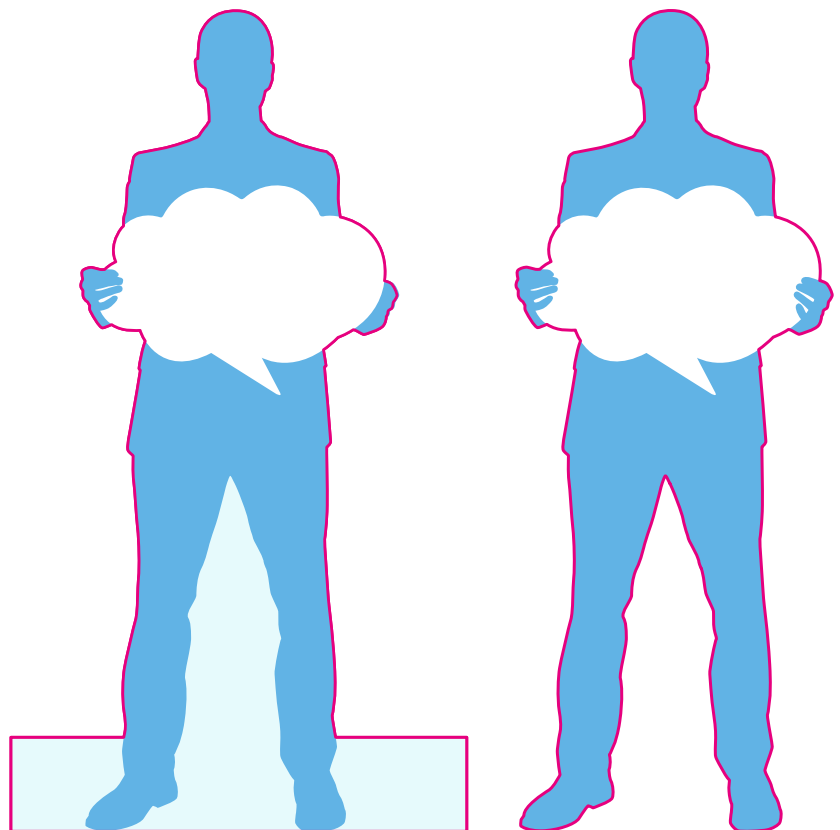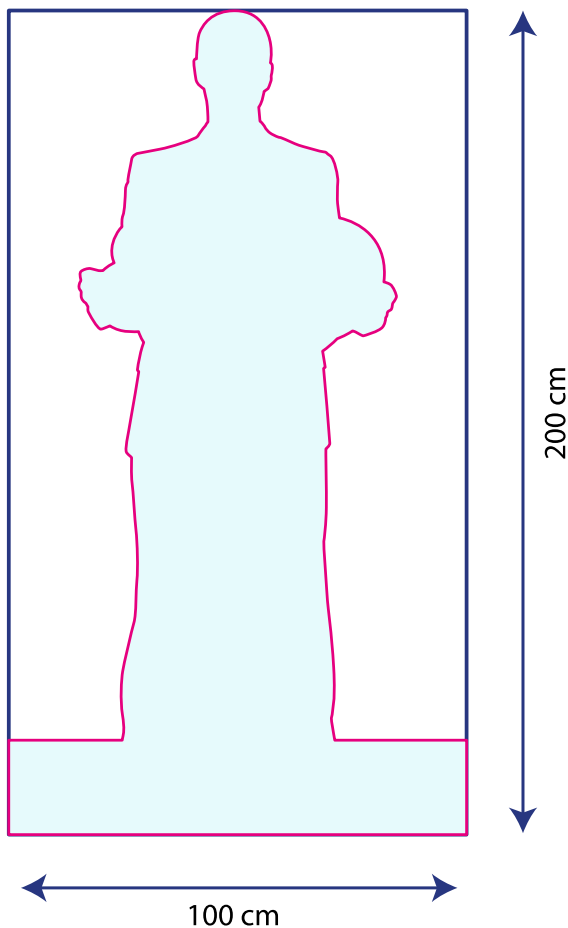

SI


NO

Guida alla creazione dei files di stampa


SAGOMATI PERSONALIZZATI

Raccomandazioni per il taglio sagomato


Sagoma semplice



SI

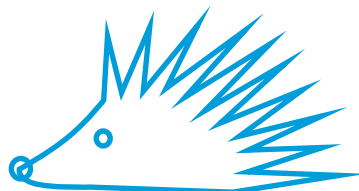

NO

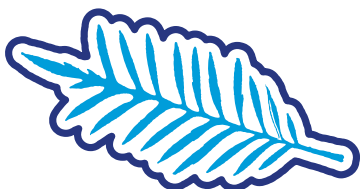


SI




NO

Tracciato chiuso



SI



NO

Tracciato unico



SI



NO